

Série Kbs 41 94 333 0 001/084\*  
Kbs 41 94 333 0 001/092\*\*

**MEDWAY**

Vagão com fueiros fixos para rolaria


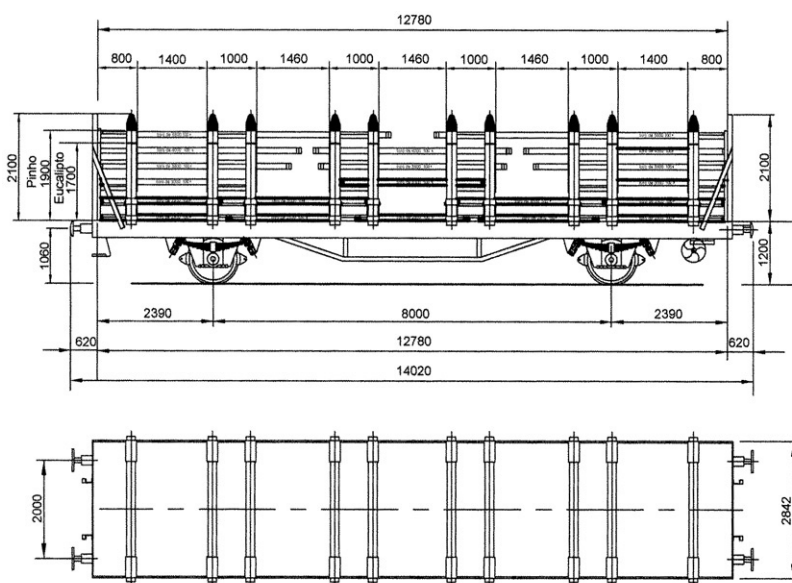


Diagrama de cargas\*

|   | A    | B    | C    |
|---|------|------|------|
| S | 17,8 | 21,8 | 25,8 |

Diagrama de cargas\*\*

|   | A    | B    | C    |
|---|------|------|------|
| S | 15,7 | 19,7 | 23,7 |

**Características Técnicas**

Carga máx. 25.800Kg\*  
23.700Kg\*\*  
Área útil 33m<sup>2</sup>

Obs.:

Hipóteses de Carga (pinças <= 1,20m):

- 5 estivas de 2,30m
- 3 estivas de 3,00m
- 3 estivas de 3,80m
- 3 estivas de 4,00m
- 2 estivas de 5,60m
- 2 estivas de 2,30m + 2 de 3,00m
- 2 estivas de 2,30m + 2 de 3,80m

A medida da estiva tem tolerância de +ou - 0,1

**Outros dados técnicos**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Construtor                | Simmering               |
| Ano da construção         | 1970                    |
| Modificado por            | CP/Emef                 |
| Ano de modificação        | 2005                    |
| Velocidade máx.           | 100km/h                 |
| Tara média                | 14.200Kg* / 16.300Kg**  |
| Rodas                     | ø 1000mm                |
| Caixa de Eixo             | Rolamentos de rolos     |
| Moentes                   | 130x217mm               |
| Freio KE G                | 17-26t                  |
| Freio Manual Máx.         | 21t                     |
| Mudança de regime aut.    | 22t                     |
| Cilindros de ar           | 1x12"                   |
| Regulador                 | DRV 2A - 450            |
| Distribuidor              | KE 1c SL* / C3W LV GP** |
| Caixa vazio - carregado   | LS3-KA TYPE             |
| Válvula vazio - carregado | MV Type                 |