

Série Us 40 94 970 7 001/070\*\*

Us 40 94 970 8 001/060\*\*\*

**MEDWAY**

Vagão para transporte de balastro

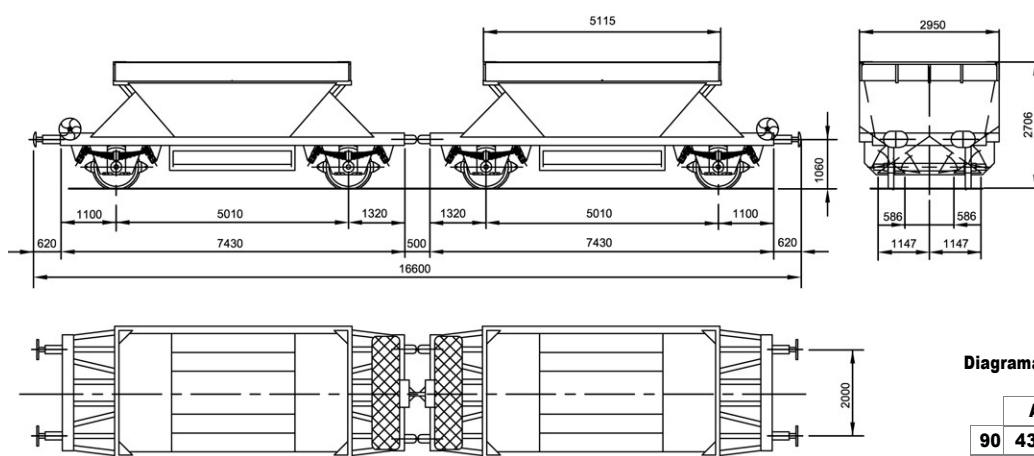


Diagrama de cargas\*\*

	A	B	C
90	43,2	51,2	59,2
S	43,2	51,2	

Diagrama de cargas\*\*\*

	A	B	C
90	42,4	50,4	58,4
S	42,4	50,4	

### Características Técnicas

Carga máx. 59.200Kg\*\*  
58.400Kg\*\*\*

Volume útil 40m<sup>3</sup>  
Área boca de descarga 0,84m<sup>2</sup>

### Outros dados técnicos

Construtor Equimetal\*\* / Metalsines\*\*\*  
Ano da construção 1980\*\* / 1988\*\*\*  
Velocidade máx. 100km/h  
Tara média 20.800\*\*/21.600Kg\*\*\*  
Rodas ø1000mm  
Caixa de Eixo Rolamentos de rolos  
Moentes 130x217mm  
Freio KE GP 22-41t\*\*/ 23-49t\*\*\*  
Freio Manual Máx. 12t\*\*/26t\*\*\*  
Mudança de regime Aut. 40t\*\* / Aut. 43t\*\*\*  
Cilindros de ar 2x12"\*\*/ 2x12"\*\*\*  
Regulador DA2 - 450  
Distribuidor KE 1c SL  
Caixa vazio - carregado LAB3-R\*\* / LAB3-R\*\*\*  
Válvula vazio - carregado VA 2