

Vagão tremonha para transporte de cereais

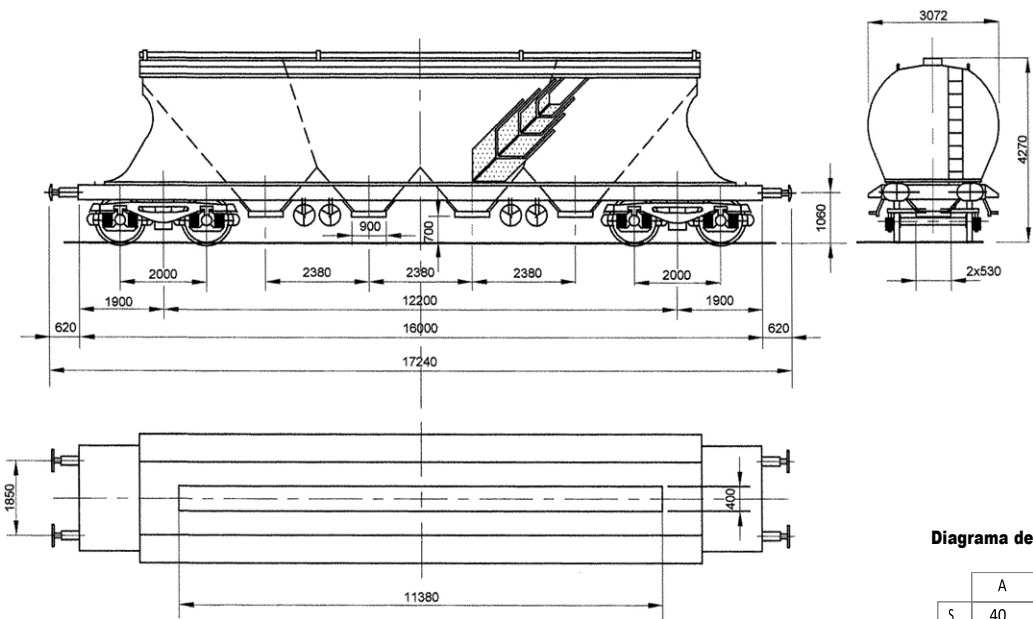


Diagrama de cargas

	A	B	C
S	40	48	56
120	0		

Características Técnicas

Carga máx. 56.000Kg
Volume útil 75m³

Obs.:

- Protecção interior para transporte de adubos (082 3 001/010)
- Eixos intermutáveis

Outros dados técnicos

Construtor Metalsines
Ano da construção 1989/90
Velocidade máx. 120km/h
Tara média 24.000Kg
Rodas ø 920mm
Caixa de Eixo Rolamentos de rolos
Moentes 130x217mm
Freio KE GP 28-52t
Freio Manual Máx. 24t
Mudança de regime aut. 44t
Cilindros de ar 2x12"
Regulador 2 x DRV 2A - 300
Distribuidor KE 1c SL
Caixa vazio - carregado LAB3-R
Válvula vazio - carregado VTA